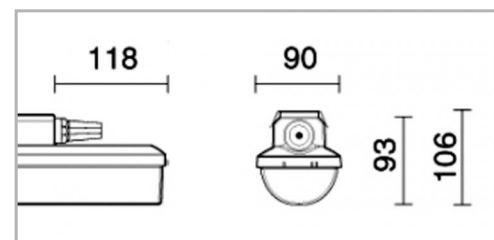


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO NB 1455MM 54W 7170LM 4000K ON/OFF](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31112860**

 EAN 13 **3262571164896**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **10**

 Tension **230 V**

 Puissance **54 W**

 Flux lumineux **6950 Lm**

 Température de fonctionnement **-25 +45 °C**

 Température de couleur **4000 K**

 Répartition lumineuse **DIRECT**

 THD **24 %**

 Facteur de puissance (?) **0,91**

 MacAdam **3**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI, paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L90 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,800 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.378 MO\)](#)