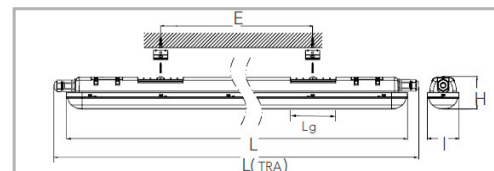


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > FIRST SC II

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [FIRST SC II 1200MM 42W 5000LM 4000K SANS CLIPS TR.](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31113452</b>
EAN 13	<b>3262571189615</b>
IK	<b>08</b>
Flux lumineux	<b>5000 Lm</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
Distribution	<b>ASUPPMG</b>
IP	<b>65</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>50 000 heures L80 B20</b>
Détecteur	<b>0</b>
Gradation	<b>On / off</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Optiques	<b>ASUPPMG</b>
Poids article	<b>1,2 Kg</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Oui

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Raccordement à l'aide d'un connecteur rapide push. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

**REMARQUE / NOTA**

SC = sans clips, TRA = câblage traversant

**GARANTIE**

3 ans

**TÉLÉCHARGEMENT**


[VISUELS \(0.953 MO\)](#)

