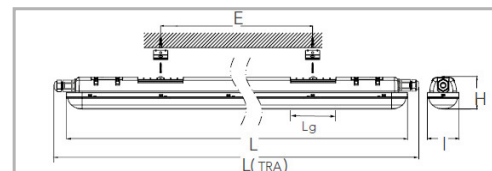


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > FIRST SC II

DÉSIGNATION ARTICLE : [FIRST SC II 1200MM 42W 5000LM 4000K SANS CLIPS TR.](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31113452
EAN 13	3262571189615
IK	08
Flux lumineux	5000 Lm
Température de couleur	4000 K
IP	65
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B20
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,200 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Raccordement à l'aide d'un connecteur rapide push. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

SC = sans clips, TRA = câblage traversant

GARANTIE

3 ans

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [VISUELS \(0.953 MO\)](#)

