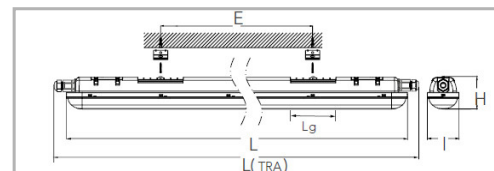


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > FIRST SC II

DÉSIGNATION ARTICLE : [FIRST SC II 1500MM 52W 6000LM 4000K SANS CLIPS](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31113453
EAN 13	3262571178725
Classe de protection	2
Entraxe de fixation	1080 mm
Fréquence	50 Hz
IK	08
Tension	230 V
Puissance	52 W
Flux lumineux	6000 Lm
Température de fonctionnement	Ta=-20°C à +40°C maximum °C
Température de couleur	4000 K
Distribution	ASUPPMG
MacAdam	3
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	0

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Raccordement à l'aide d'un connecteur rapide push. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

SC = sans clips, TRA = câblage traversant

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B20**

Détecteur **0**

Gradation **On / off**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Optiques **ASUPPMG**

Poids article **1,18 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.953 MO\)](#)

