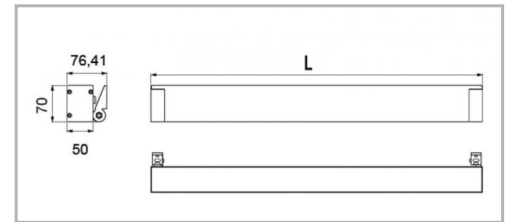


Eclairage > Luminaires > Applique > Saillie > PULSE S

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31114022
EAN 13	3262571113498
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	09
Tension	230 V
Puissance	16,5 W
Faisceau	34+18 °
Flux lumineux	2100 Lm
Température de fonctionnement	-20 / +40 °C °C
Température de couleur	4000 K
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST
Non

LES PLUS PRODUIT
- Optique intensive
ou lèche-mur

TECHNIQUE ET INSTALLATION

En accessoire patère de fixation murale avec déport de 200mm.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple obligatoire.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L70 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L70 B20 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	2,700 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.784 MO\)](#)