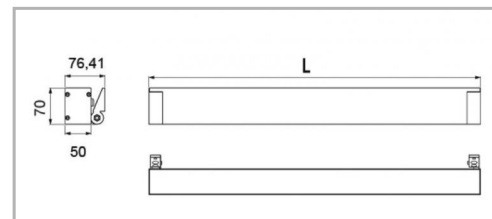


Eclairage > Luminaires > Applique > Saillie > PULSE

DÉSIGNATION ARTICLE : [APPLIQUE EXTÉRIEURE PULSE S LÈCHE-MUR 4200LM](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31114026
EAN 13	3262571113511
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	09
Tension	230 V
Puissance	33 W
Faisceau	34+18 °
Flux lumineux	4200 Lm
Température de fonctionnement	-20 / +40 °C °C
Température de couleur	4000 K
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Optique intensive
ou lèche-mur

TECHNIQUE ET INSTALLATION

En accessoire patère de fixation murale avec déport de 200mm.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple obligatoire.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L70 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L70 B20 à Ta max
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	4,3 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.784 MO\)](#)