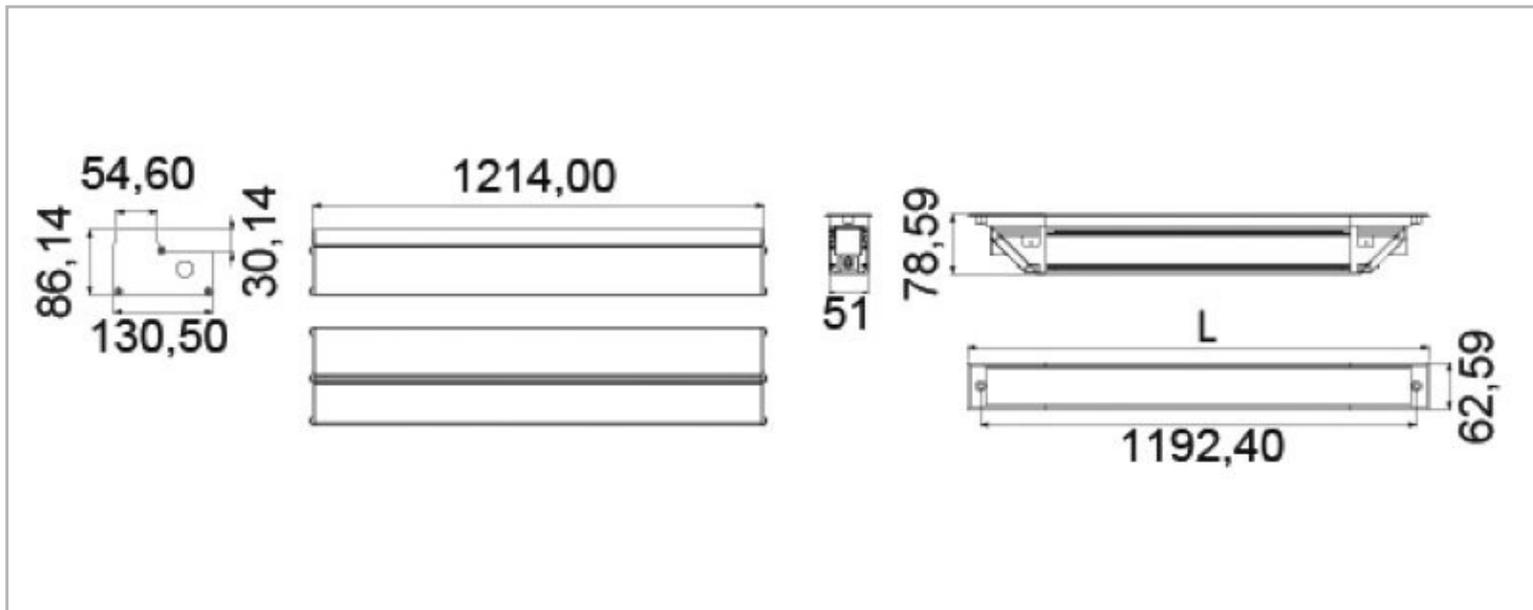


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Linéaire &gt; Encastré de sol &gt; PULSE E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31114050</b>
EAN 13	<b>3262571113566</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>09</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>41 W</b>
Faisceau	<b>18°, 20°, 64° °</b>
Flux lumineux	<b>5400 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>-20 °C/+40°C °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
THD	<b>24 %</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Optique lèche mur

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple obligatoire.

Optique asymérique.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

3 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

IRC **80**

IP **67**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L70 B20**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L70 B20**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **extérieur**

Charge admissible /roulante **2000kg à 30km/h Kg**

Poids article **11,300 Kg**

Longueur d'encastrement **1500 mm**

Largeur d'encastrement **130.5 mm**

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.036 MO\)](#)

