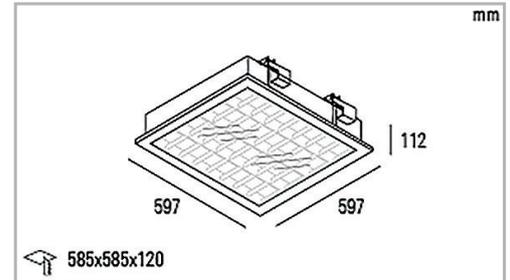


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > VENTO

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31125864
EAN 13	3262571151865
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	09
Tension	230 V
Puissance	31 W
Flux lumineux	3400 Lm
Température de couleur	4000K K
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3
UGR	17
IRC	>80
IP	65
Groupe de risque	0

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- ISO 14644-1 (3 à 9)
- UGR faible

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage dans faux plafond modulaire ou par le dessous dans plafonds à découper à l'aide de brancards pour épaisseur de 5 à 55 mm.

Découpe à réaliser dans le faux plafond : 1185x285mm ou 585x585mm.

La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer la glace de fermeture.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

NORMES

Certifié ISO 14644-1 classe 3 à 9

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Optiques	Symétrique
Poids article	10,200 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

- [↓ PAGE CATALOGUE \(0.21 MO\)](#) 
- [↓ VISUELS \(0.641 MO\)](#) 