


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Réglette &gt; Saillie &gt; MINILED

## PHOTOS ET SCHÉMAS

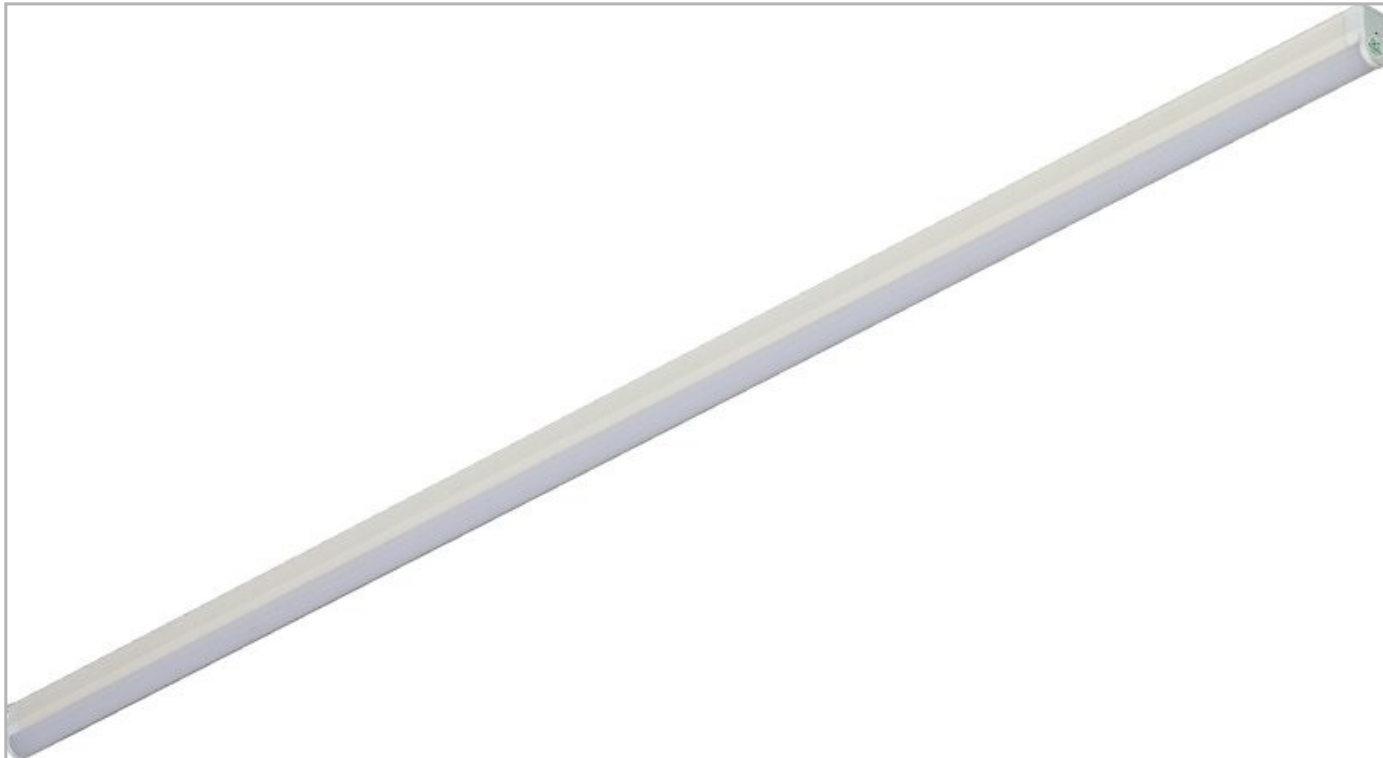

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31131630**EAN 13 **3262571094216**Classe de protection **1**Fréquence **50 Hz**IK **04**Tension **230 V**Puissance **15 W**Flux lumineux **1450 Lm**Température de fonctionnement **-30° C / + 45° C °C**Température de couleur **3000 K**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## LAMDA FIRST

Non

## REMARQUE / NOTA

5W = 20 max par ligne

9W = 15 max par ligne

12W = 12 max par ligne

15W = 10 max par ligne

18W = 8 max par ligne

## GARANTIE

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Distribution	<b>ASUPPMG</b>
THD	<b>24 %</b>
Facteur de puissance (?)	<b>0,91</b>
MacAdam	<b>5</b>
IRC	<b>&gt;80</b>
IP	<b>20</b>
Groupe de risque	<b>1</b>
Durée de vie	<b>40000 h</b>
Indicateur L & B	<b>L80 B10</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>40 000 heures L80 B10</b>
Détecteur	<b>0</b>
Gradation	<b>On / off</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Optiques	<b>ASUPPMG</b>
Puissance	<b>10 W/m</b>
Poids article	<b>1,2 Kg</b>

## TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.15 MO\)](#) 

 [VISUEL \(0.026 MO\)](#) 