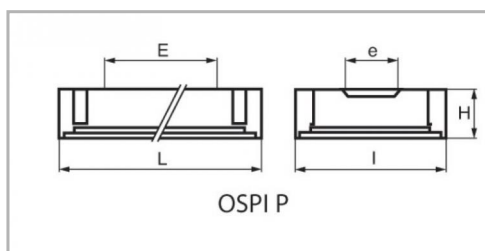


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Plafonnier &gt; Saillie &gt; OSPI P

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [PLAFONNIER OSPI P SALLE BLANCHE 36W 3100LM 3000K](#)
**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31135750</b>
EAN 13	<b>3262571156167</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>08</b>
Flux lumineux	<b>3100 Lm</b>
Température de couleur	<b>•3000</b> <b>•4000 K</b>
CEE	<b>IND-BA-116</b>
THD	<b>24 %</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Montage en plafonnier à l'aide de 4 vis de Ø 6mm (voir entr'axe de fixation).

Raccordement au bornier par passe-fils en partie arrière.

La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer le verre de fermeture.

**GARANTIE**

5 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<19**

IRC **>80**

IP **65**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50000 h L80 B10 à Ta max**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Eclairage **3100 Lux**

Poids article **9,4 Kg**

**TÉLÉCHARGEMENT**

[VISUELS \(0.283 MO\)](#)

