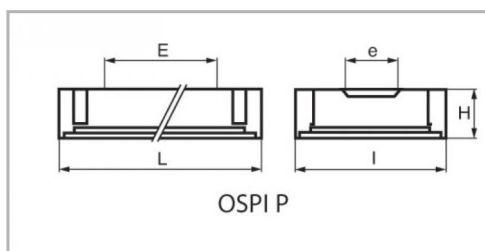


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Saillie > OSPI P

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [PLAFONNIER OSPI P SALLE BLANCHE 38W 3800LM 4000K](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31135760**

EAN 13 **3262571156181**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **08**

Flux lumineux **1190 Lm**

Température de couleur  
**•3000**  
**•4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance **0,91**  
ce (?)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Montage en plafonnier à l'aide de 4 vis de Ø 6mm (voir entr'axe de fixation).

Raccordement au bornier par passe-fils en partie arrière.

La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer le verre de fermeture.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
UGR	<19
IRC	>80
IP	65
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Eclairage	3800 Lux
Poids article	9,000 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.283 MO\)](#)