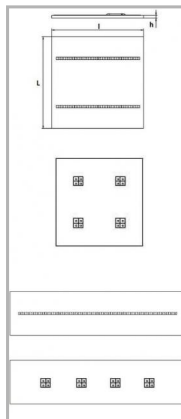


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31181012
EAN 13	3262571166616
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	03
Tension	230 V
Puissance	28 W
Flux lumineux	4000 Lm
Température de couleur	4000 K
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3
UGR	<16
IRC	>80
IP	20

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST
Non

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B1080 000 L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Poids article	3,2 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#) 

[↓ VISUELS \(0.23 MO\)](#) 