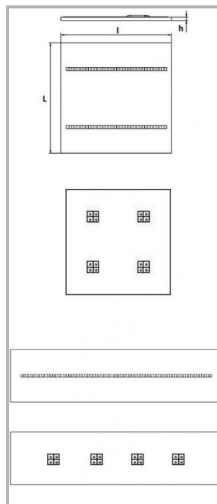
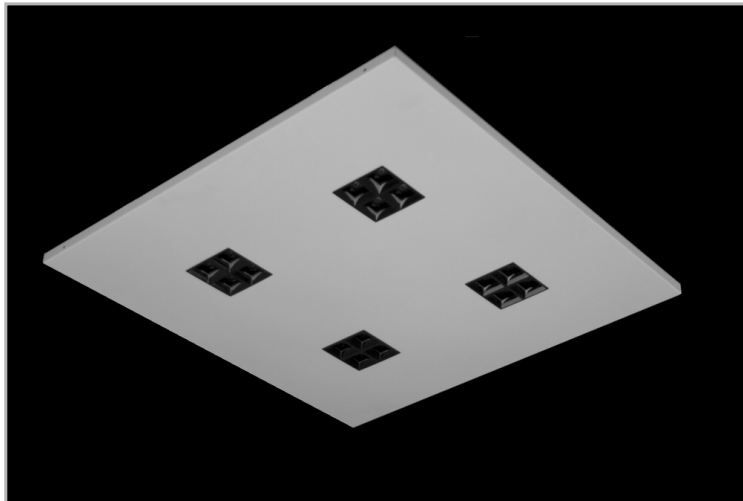


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31181024**

EAN 13 **3262571166661**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **03**

Tension **230 V**

Puissance **27 W**

Flux lumineux **3400 Lm**

Température de couleur **3000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<16**

IRC **>80**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	20
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B1080 000 L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Poids article	3,2 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#) 

 [VISUELS \(0.172 MO\)](#) 