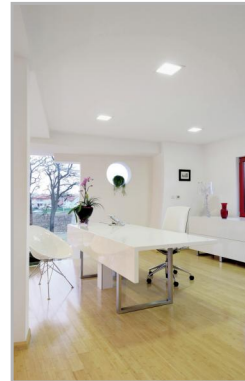
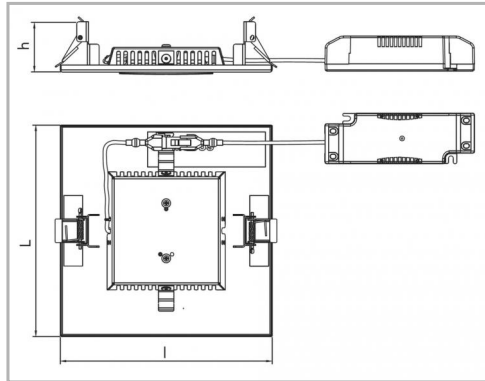


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > MICRO DLC

DÉSIGNATION ARTICLE : [DOWNLIGHT ENCASTRE MICRO DL 1410LM 3000K BLANC/NOIR DALI](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Code article | 31181098 |
| EAN 13 | 3262571166920 |
| Classe de protection | 2 |
| Fréquence | 50 Hz |
| IK | 03 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 14 W |
| Flux lumineux | 1400 Lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| THD | 24 % |
| Facteur de puissance (?) | 0,91 |
| MacAdam | 3 |
| UGR | <16 |
| IRC | >80 |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST
Non

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|------------------------|---|
| IP | 20 |
| Groupe de risque | 0 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Indicateur L & B | L80 B1080 000 L80 B50 |
| Durée de vie (Lxx Bxx) | 50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50 |
| Détecteur | NON |
| Gradation | DALI |
| Intérieur ou extérieur | intérieur |
| Recouvrable | NON |
| Poids article | 1,000 Kg |

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.788 MO\)](#)