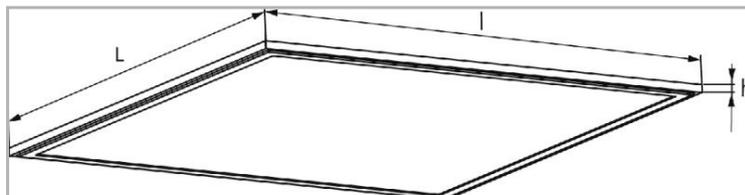


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > LEFI

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31205523**

EAN 13 **3262571095756**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **06**

Finition **RAL 9016**

Puissance **34 W**

Flux lumineux **3600 Lm**

Température de fonctionnement **+10°C à +40°C °C**

Température de couleur **•3000**  
**•4000 K**

CEE **IND-BA-116**

THD **13 %**

Facteur de puissance **0,91**  
ce (?)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Livré avec driver déporté et filin de sécurité.

L'étanchéité entre le plafond et le luminaire est à assurer par la pose d'un joint silicone (non livré) en périphérie basse.

Température d'utilisation : +10° à +40°

**GARANTIE**

5 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

MacAdam

**TÉLÉCHARGEMENT**[PAGE CATALOGUE \(0.12 MO\)](#)[VISUELS \(0.066 MO\)](#)