


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Encastré modulaire &gt; Encastré modulaire &gt; FIRST UGR II

## PHOTOS ET SCHÉMAS

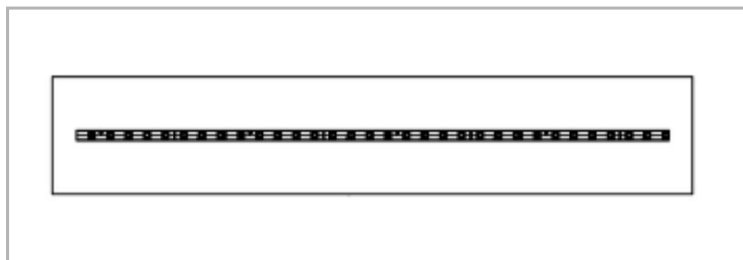

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31208056**EAN 13 **3262571159984**Classe de protection **2**Fréquence **50 Hz**IK **02**Tension **230 V**Finition **RAL 9003**Puissance **27 W**Faisceau **60° °**Flux lumineux **3800 Lm**Température de fonctionnement **-20° C à +35° C °C**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## LAMDA FIRST

Oui

## TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec filin de rappel à la dalle.

## GARANTIE

3 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Température de couleur **4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<16**

IRC **>80**

IP **20**

Groupe de risque **0**

Durée de vie (Lxx Bxx) **80 000 heures L80 B50 / 50 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **DALI**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Recouvrable **NON**

Poids article **2 Kg**

**TÉLÉCHARGEMENT**

[VISUELS \(0.141 MO\)](#)

