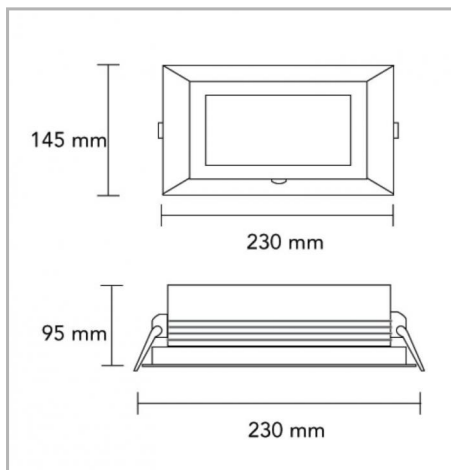


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Downlight &gt; Encastré &gt; BRIO

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

 Code article **31241646**

 EAN 13 **3262571121080**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **07**

 Puissance **34 W**

 Faisceau **65 °**

 Flux lumineux **4000 Lm**

 Température de fonctionnement **25 °C**

 Température de couleur **•3000**  
**•4000 K**

 THD **24 %**

 Facteur de puissance (?) **0,91**

 MacAdam **2**

 IRC **>80**
**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation dans UN faux plafond BA13, épaisseur de 3 à 30mm.

Livré avec driver.

**REMARQUE / NOTA**

B = blanc, G = gris

**NORMES**

CE

**GARANTIE**

5 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

IP	<b>54</b>
Groupe de risque	<b>1</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>50000 h L80 B20 à Ta max</b>
Détecteur	<b>NON</b>
Gradation	<b>ON/OFF</b>
Inclinable	<b>35 °</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Recouvrable	<b>NON</b>
Poids article	<b>1,500 Kg</b>
Diamètre emmanchement	<b>115 mm</b>

**TÉLÉCHARGEMENT**[VISUELS \(0.116 MO\)](#)