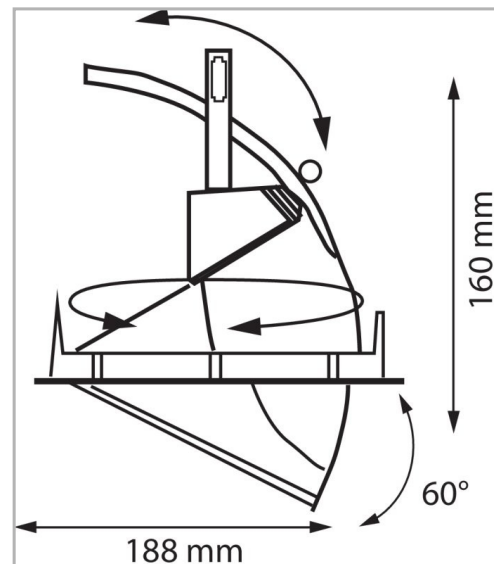


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Downlight &gt; Encastré &gt; BRIO

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31241771</b>
EAN 13	<b>3262571121400</b>
Classe de protection	<b>2</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>07</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>12 W</b>
Faisceau	<b>40 °</b>
Flux lumineux	<b>1373 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>25 °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
THD	<b>24 %</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

 Installation dans faux plafond d'épaisseur 3 à 30mm.  
 Diamètre d'encastrement : 127mm (version MINI) ou 175mm.

**REMARQUE / NOTA**

B = blanc

**GARANTIE**

5 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **2**

UGR **<19**

IRC **>80**

IP **20**

Groupe de risque **1**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B20**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Inclinable **+20° / -60 °**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Recouvrable **NON**

Poids article **1,140 Kg**

**TÉLÉCHARGEMENT**

[VISUELS \(0.384 MO\)](#)

