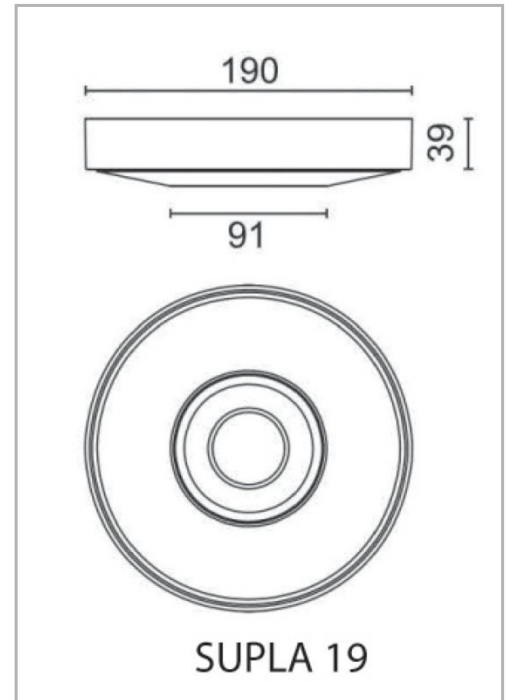


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Saillie > SUPPLA P

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER SUPLA INT GRIS 12W 1538LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31241811**

EAN 13 **3262571122049**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **08**

Tension **230 V**

Puissance **12 W**

Faisceau **50 °**

Flux lumineux **1800 Lm**

Température de couleur **3000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Distribution	ASUPPMG
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3
IRC	>80
IP	20
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Eclairage	1538 Lux
Poids article	1,02 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.347 MO\)](#)