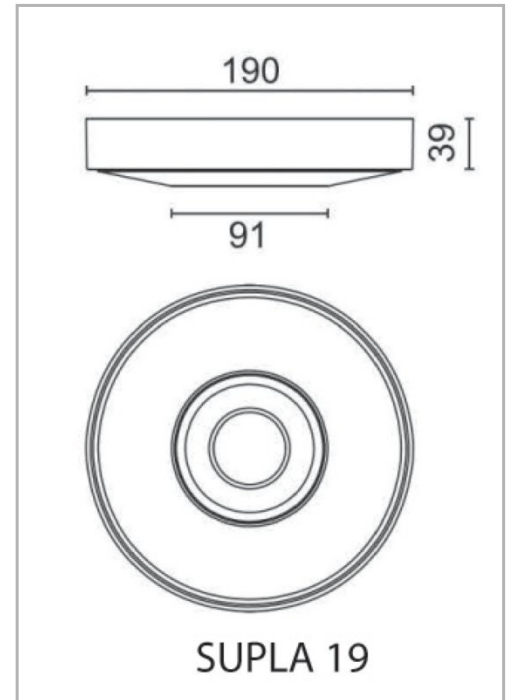


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Saillie > SUPPLA P

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [PLAFONNIER SUPLA OP 12W 1152LM 3000K](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31241815</b>
EAN 13	<b>3262571122063</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>08</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>12 W</b>
Faisceau	<b>110 °</b>
Flux lumineux	<b>1152 Lm</b>
Température de couleur	<b>3000 K</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

THD	24 %
-----	------

Facteur de puissance (?)	0,91
--------------------------	------

MacAdam	3
---------	---

IRC	>80
-----	-----

IP	44
----	----

Groupe de risque	1
------------------	---

Durée de vie	50000 h
--------------	---------

Indicateur L & B	L80 B10
------------------	---------

Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
------------------------	-----------------------

Détecteur	NON
-----------	-----

Gradation	ON/OFF
-----------	--------

Intérieur ou extérieur	intérieur
------------------------	-----------

Eclairage	1538 Lux
-----------	----------

Poids article	0,800 Kg
---------------	----------

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.347 MO\)](#)