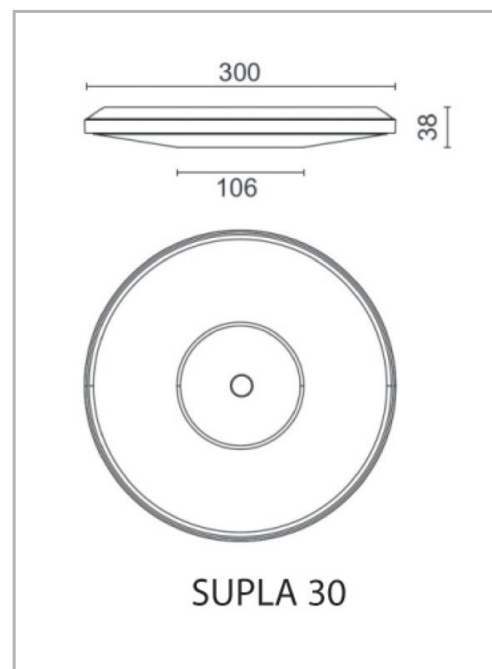


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Saillie > SUPPLA P

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER SUPLA OP 26W 2448LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31241821**

EAN 13 **3262571122094**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **08**

Tension **230 V**

Puissance **26 W**

Faisceau **100 °**

Flux lumineux **2479 Lm**

Température de couleur **3000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Distribution	ASUPPMG
CEE	IND-BA-116
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3
IRC	>80
IP	40
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	1 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.329 MO\)](#)