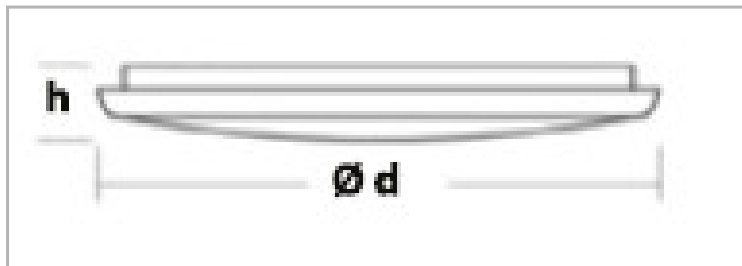


Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > FIRST FLAT

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31243678
EAN 13	3262571159700
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	08
Tension	230 V
Puissance	18 W
Faisceau	120 °
Flux lumineux	1700 Lm
Température de couleur	3000 K
MacAdam	4
IRC	>80
IP	40
Groupe de risque	1
Durée de vie (Lxx Bxx)	40 000 heures L70 B50
Détecteur	OUI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Usage intérieur uniquement. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

REMARQUE / NOTA

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé, à hyperfréquences, d'une puissance de 5,8 ghz. Hauteur de pose recommandée : 2,5m à 4m max. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 140°. Réglages version détecteur. Temporisation de 20 sec, 60 sec, 3 min et 10 min.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **1,000 Kg**

Diamètre **300 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.07 MO\)](#) 

↓ [VISUELS \(0.088 MO\)](#) 