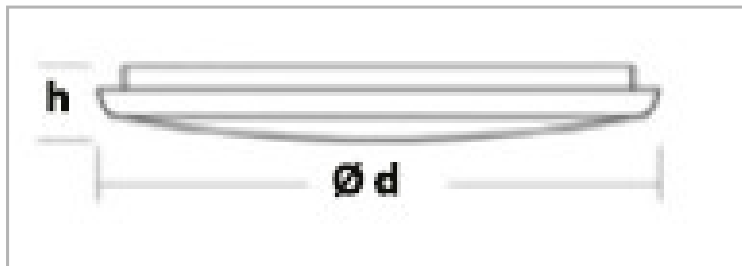


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Hublot &gt; Saillie &gt; FIRST FLAT

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Code article           | <b>31243678</b>              |
| EAN 13                 | <b>3262571159700</b>         |
| Classe de protection   | <b>2</b>                     |
| Fréquence              | <b>50 Hz</b>                 |
| IK                     | <b>08</b>                    |
| Tension                | <b>230 V</b>                 |
| Puissance              | <b>18 W</b>                  |
| Faisceau               | <b>120 °</b>                 |
| Flux lumineux          | <b>1700 Lm</b>               |
| Température de couleur | <b>3000 K</b>                |
| Distribution           | <b>ASUPPMG</b>               |
| MacAdam                | <b>4</b>                     |
| IRC                    | <b>&gt;80</b>                |
| IP                     | <b>40</b>                    |
| Groupe de risque       | <b>1</b>                     |
| Durée de vie (Lxx Bxx) | <b>40 000 heures L70 B50</b> |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Oui

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Usage intérieur uniquement. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

**REMARQUE / NOTA**

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé, à hyperfréquences, d'une puissance de 5,8 ghz. Hauteur de pose recommandée : 2,5m à 4m max. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 140°. Réglages version détecteur. Temporisation de 20 sec, 60 sec, 3 min et 10 min.



**GARANTIE**

3 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Détecteur              | 1         |
| Gradation              | On / off  |
| Intérieur ou extérieur | intérieur |
| Optiques               | ASUPPMG   |
| Poids article          | 1 Kg      |
| Diamètre               | 300 mm    |

**TÉLÉCHARGEMENT**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <a href="#">PAGE CATALOGUE (0.07 MO)</a> |  |
|  | <a href="#">VISUELS (0.088 MO)</a>       |  |