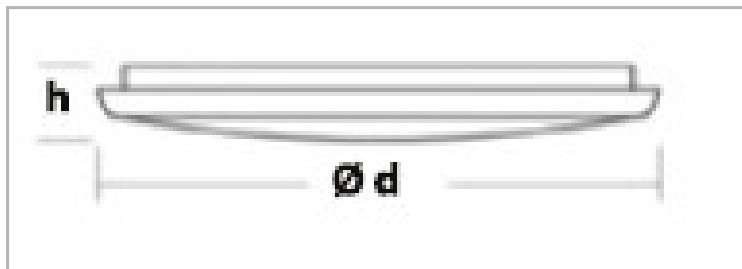


Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > FIRST FLAT

DÉSIGNATION ARTICLE : [HUBLLOT FIRST FLAT BLANC 25W 2200LM 3000K CLII HF](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31243696**

 EAN 13 **3262571147011**

 Classe de protection **2**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **08**

 Tension **230 V**

 Puissance **25 W**

 Faisceau **120 °**

 Flux lumineux **2200 Lm**

 Température de couleur **3000 K**

 MacAdam **4**

 IRC **>80**

 IP **40**

 Groupe de risque **1**

 Durée de vie (Lxx Bxx) **40 000 heures L70 B50**

 Détecteur **OUI**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Usage intérieur uniquement. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

REMARQUE / NOTA

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé, à hyperfréquences, d'une puissance de 5,8 ghz. Hauteur de pose recommandée : 2,5m à 4m max. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 140°. Réglages version détecteur. Temporisation de 20 sec, 60 sec, 3 min et 10 min.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **1,09 Kg**

Diamètre **300 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.07 MO\)](#) 

[↓ VISUELS \(0.088 MO\)](#) 