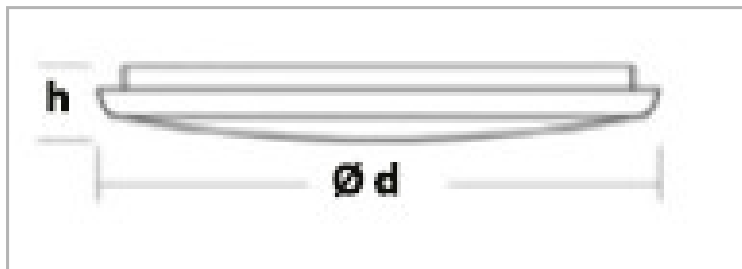


Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > FIRST FLAT

DÉSIGNATION ARTICLE : [HUBLOT FIRST FLAT BLANC 25W 2300LM 4000K CLII HF](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31243698**

EAN 13 **3262571147028**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **08**

Tension **230 V**

Puissance **25 W**

Faisceau **120 °**

Flux lumineux **2300 Lm**

Température de couleur **4000 K**

MacAdam **4**

IRC **>80**

IP **40**

Groupe de risque **1**

Durée de vie (Lxx Bxx) **40 000 heures L70 B50**

Détecteur **OUI**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Usage intérieur uniquement. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

REMARQUE / NOTA

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé, à hyperfréquences, d'une puissance de 5,8 ghz. Hauteur de pose recommandée : 2,5m à 4m max. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 140°. Réglages version détecteur. Temporisation de 20 sec, 60 sec, 3 min et 10 min.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **1,000 Kg**

Diamètre **300 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.07 MO\)](#) 

↓ [VISUELS \(0.088 MO\)](#) 