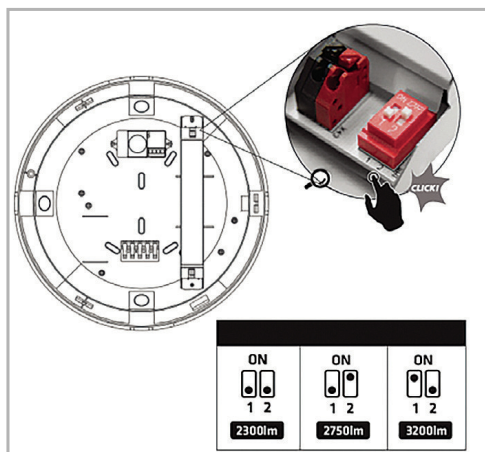


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Hublot &gt; Saillie &gt; ERIS

**DÉSIGNATION ARTICLE : [HUBLLOT ERIS 15/26W 3000K HAUTE FREQUENCE](#)**
**PHOTOS ET SCHÉMAS**

[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)
**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

 Code article **31243734**

 EAN 13 **3262571171047**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **10**

 Tension **230 V**

 Puissance **15/18/22/26 W**

 Flux lumineux **1650/1900/2300/2600 Lm**

 Température de couleur **3000 K**

 Distribution **ASUPPMG**
**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- IK 10
- Driver multi-puissances

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation murale ou plafonnier.

Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.

**RÉGLAGES :**

Rayons de détection de 2 à 6 m. Temporisation de 5 sec. à 30 min.

**REMARQUE / NOTA**

- version DALI.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

CEE	BAR EQ 110
MacAdam	3
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie	84000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	84 000 heures L80 B20
Détecteur	1
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	extérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	1,4 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(1.111 MO\)](#)