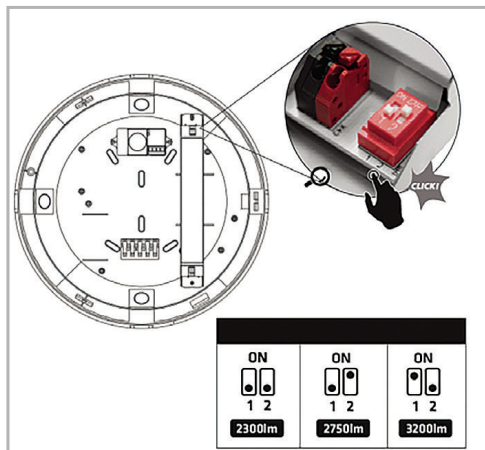


Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > ERIS

DÉSIGNATION ARTICLE : [HUBLLOT ERIS 15/26W 4000K HAUTE FREQUENCE](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31243736**

 EAN 13 **3262571171054**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **10**

 Tension **230 V**

 Puissance **15/18/22/26 W**

 Flux lumineux **1650/1900/2300/2600 Lm**

 Température de couleur **4000 K**

 CEE **BAR EQ 110**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- IK 10
- Driver multi-puissances

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation murale ou plafonnier.

Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.

RÉGLAGES :

Rayons de détection de 2 à 6 m. Temporisation de 5 sec. à 30 min.

REMARQUE / NOTA

- version DALI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie	84000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	84 000 heures L80 B20
Détecteur	1
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	1,4 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(1.111 MO\)](#)