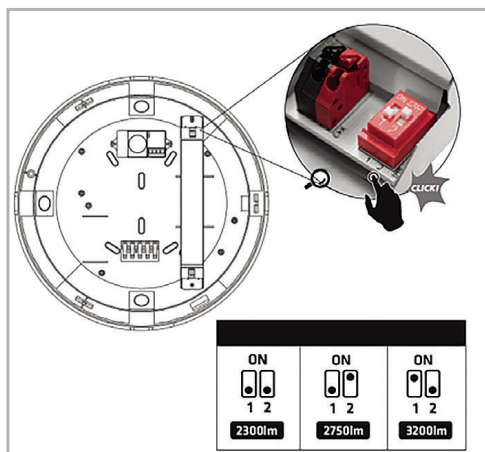


Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > ERIS

DÉSIGNATION ARTICLE : [HUBLLOT ERIS ASY 15/26W 4000K HAUTE FREQUENCE](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31243746
EAN 13	3262571171092
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	21/27/32 W
Flux lumineux	2300/2800/3200 Lm
Température de couleur	4000 K
Distribution	ASUPPMG

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- IK 10
- Driver multi-puissances

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation murale ou plafonnier.

Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.

RÉGLAGES :

Rayons de détection de 2 à 6 m. Temporisation de 5 sec. à 30 min.

REMARQUE / NOTA

- version DALI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

CEE	BAR EQ 110
MacAdam	3
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie	84000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	84 000 heures L80 B20
Détecteur	1
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	extérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	1,4 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(1.111 MO\)](#)