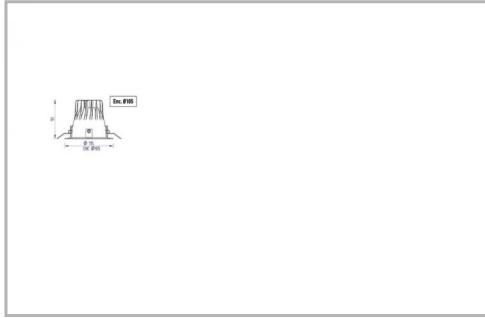


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > IKDIX

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31246255**

EAN 13 **3262571172181**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **10**

Tension **230 V**

Puissance **15 W**

Faisceau **36 °**

Flux lumineux **1800 Lm**

Température de couleur **4000 K**

MacAdam **3**

IRC **80**

IP **44**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **50000 h**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- IK 10, antivandale
- IP 44

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B50**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B50**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **0,500 Kg**

## TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.18 MO\)](#)



[VISUELS \(0.887 MO\)](#)

