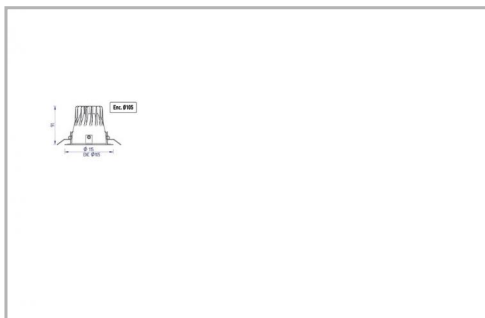


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Downlight &gt; Encastré &gt; IKDIX

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

 Code article **31246257**

 EAN 13 **3262571146410**

 Classe de protection **2**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **10**

 Tension **230 V**

 Puissance **20 W**

 Faisceau **36 °**

 Flux lumineux **2450 Lm**

 Température de couleur **4000 K**

 MacAdam **3**

 IRC **80**

 IP **44**

 Groupe de risque **1**

 Durée de vie **50000 h**
**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

 - IK 10, antivandale  
 - IP 44

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B50**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B50**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **0,740 Kg**

## TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.18 MO\)](#)



[VISUELS \(0.887 MO\)](#)

