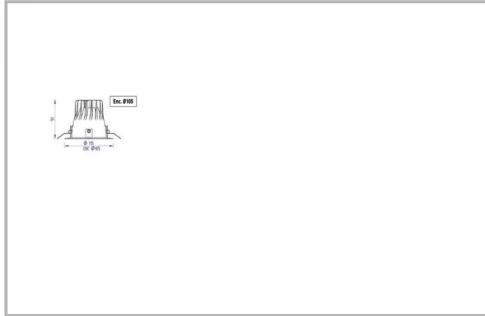


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > IKDIX

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31246259**

EAN 13 **3262571146427**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **10**

Tension **230 V**

Puissance **28 W**

Faisceau **36 °**

Flux lumineux **3150 Lm**

Température de couleur **4000 K**

MacAdam **3**

IRC **80**

IP **44**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **50000 h**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- IK 10, antivandale
- IP 44

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B50**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B50**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **0,680 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.18 MO\)](#) 

[↓ VISUELS \(0.887 MO\)](#) 