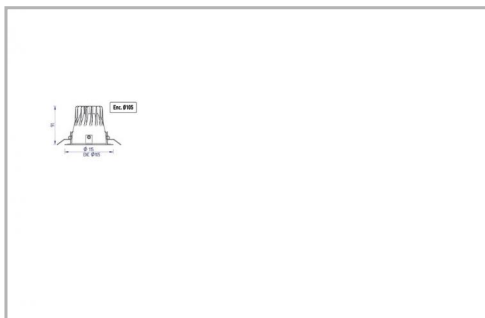


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > IKDIX

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31246264**

EAN 13 **3262571172204**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **10**

Tension **230 V**

Puissance **20 W**

Faisceau **36 °**

Flux lumineux **2450 Lm**

Température de couleur **4000 K**

Distribution **ASUPPMG**

MacAdam **3**

IRC **80**

IP **44**

Groupe de risque **1**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- IK 10, antivandale  
- IP 44

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Durée de vie	<b>50000 h</b>
Indicateur L & B	<b>L80 B50</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>50 000 heures L80 B50</b>
Détecteur	<b>0</b>
Gradation	<b>DALI</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Optiques	<b>ASUPPMG</b>
Poids article	<b>0,5 Kg</b>

**TÉLÉCHARGEMENT**

- [↓ PAGE CATALOGUE \(0.18 MO\)](#) 
- [↓ VISUELS \(0.887 MO\)](#) 