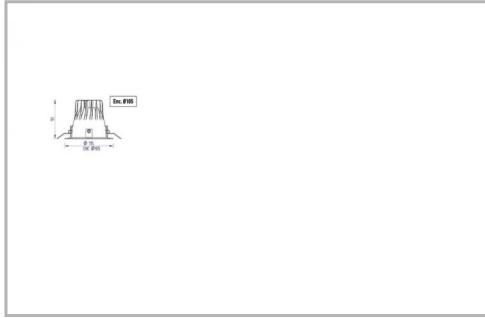


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > IKDIX

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31246264**

 EAN 13 **3262571172204**

 Classe de protection **2**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **10**

 Tension **230 V**

 Puissance **20 W**

 Faisceau **36 °**

 Flux lumineux **2450 Lm**

 Température de couleur **4000 K**

 MacAdam **3**

 IRC **80**

 IP **44**

 Groupe de risque **1**

 Durée de vie **50000 h**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

 - IK 10, antivandale
 - IP 44

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B50**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B50**

Détecteur **NON**

Gradation **DALI**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **0,500 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.18 MO\)](#) 

[↓ VISUELS \(0.887 MO\)](#) 