


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > DYN 8

DÉSIGNATION ARTICLE : [DOWNLIGHT ENCASTRE DYN 8 550LM 3000K IP44](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

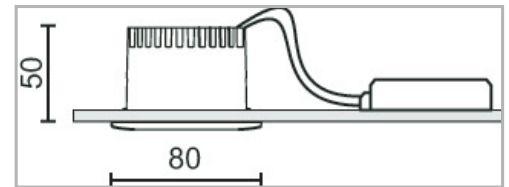

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31246520
EAN 13	3262571120113
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	6,5 W
Faisceau	26 °
Flux lumineux	550 Lm
Température de couleur	3000 K
MacAdam	3
UGR	<19

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation dans faux plafond d'épaisseur de 1 à 30 mm. Mise en place rapide à l'aide des brancards.

REMARQUE / NOTA

(30 pièces minimum)

- version DALI.

- 4000K.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	90
IP	43
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	0,500 Kg

TÉLÉCHARGEMENT


[PAGE CATALOGUE \(0.23 MO\)](#)

[VISUELS \(0.738 MO\)](#)
