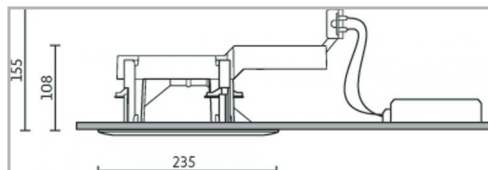


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > DYN 23

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31246572
EAN 13	3262571158284
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	07
Tension	230 V
Puissance	51 W
Faisceau	100 °
Flux lumineux	5850 Lm
Température de couleur	3000 K
MacAdam	3
IRC	85
IP	44
Groupe de risque	1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 10 000Lm

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation dans faux plafond d'épaisseur de 1 à 30 mm.

Mise en place rapide à l'aide des brancards. (fixation par 1/4 de tour).

REMARQUE / NOTA

 (20 pièces minimum)
 - version DALI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10.
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	3,600 Kg

TÉLÉCHARGEMENT[VISUELS \(1.066 MO\)](#)