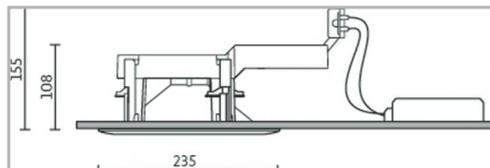


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Downlight &gt; Encastré &gt; DYN 23

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31246573</b>
EAN 13	<b>3262571170675</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>07</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>51 W</b>
Faisceau	<b>100 °</b>
Flux lumineux	<b>6000 Lm</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
MacAdam	<b>3</b>
IRC	<b>85</b>
IP	<b>44</b>
Groupe de risque	<b>1</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Jusqu'à 10 000Lm

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation dans faux plafond d'épaisseur de 1 à 30 mm.

Mise en place rapide à l'aide des brancards. (fixation par 1/4 de tour).

**REMARQUE / NOTA**

 (20 pièces minimum)  
 - version DALI.

**GARANTIE**

5 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Durée de vie	<b>50000 h</b>
Indicateur L & B	<b>L80 B10</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>50 000 heures L80 B10.</b>
Détecteur	<b>NON</b>
Gradation	<b>ON/OFF</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Poids article	<b>3,600 Kg</b>

**TÉLÉCHARGEMENT**[VISUELS \(1.066 MO\)](#)