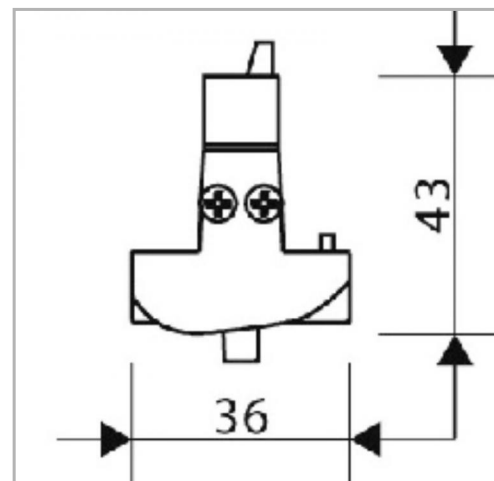


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Rail > INSIDE

DÉSIGNATION ARTICLE : [PROJECTEUR INSIDE S ASG 2700LM 4000K 650MM](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31281561
EAN 13	3262571122698
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	05
Tension	230 V
Puissance	24 W
Flux lumineux	2700 Lm
Température de fonctionnement	0/+35 °C °C
Température de couleur	4000 K
Distribution	ASUPPMG
MacAdam	3
UGR	<22

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Le luminaire INSIDE ne peut-être installé entre deux éléments de rail.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>90
IP	40
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	0,6 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.118 MO\)](#)