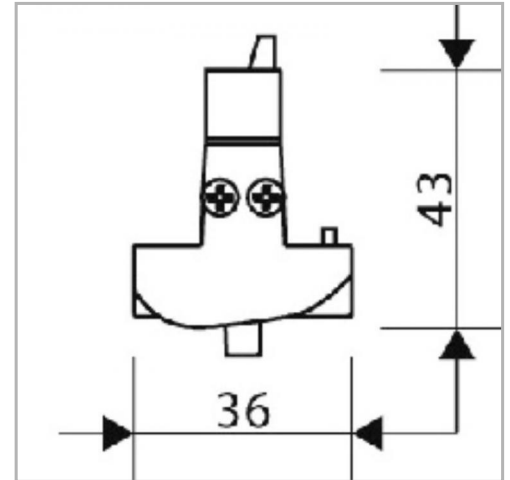
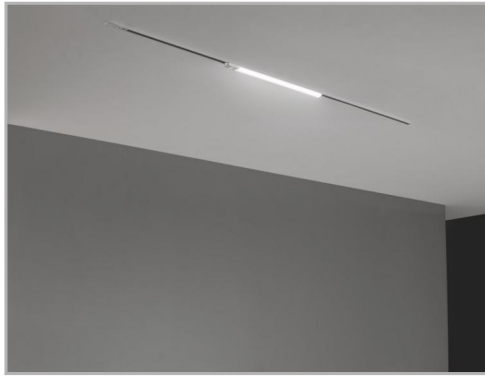


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Rail > INSIDE

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [PROJECTEUR INSIDE M ASG 5400LM 4000K 1210MM](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31281563</b>
EAN 13	<b>3262571122704</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>05</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>48 W</b>
Flux lumineux	<b>5400 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>0/+35 °C °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
Distribution	<b>ASUPPMG</b>
MacAdam	<b>3</b>
UGR	<b>&lt;22</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Le luminaire INSIDE ne peut-être installé entre deux éléments de rail.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>90
IP	40
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	1,1 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.118 MO\)](#)