


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Rail > INSIDE

DÉSIGNATION ARTICLE : [PROJECTEUR INSIDE M ASD 4400LM 4000K 1210MM](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

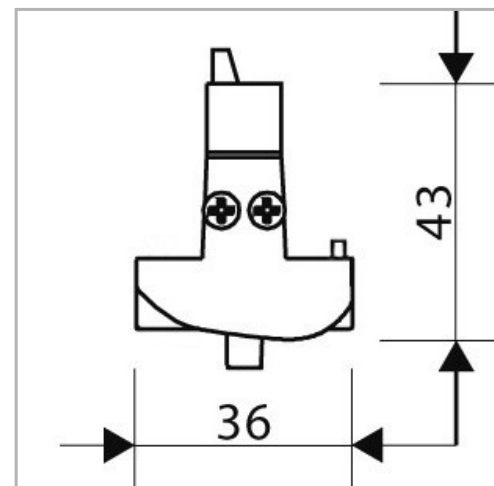

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31281582
EAN 13	3262571122742
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	05
Tension	230 V
Puissance	48 W
Flux lumineux	5400 Lm
Température de fonctionnement	0/+35 °C °C
Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	Asymétrique
MacAdam	3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Le luminaire INSIDE ne peut-être installé entre deux éléments de rail.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

UGR	<22
IRC	>90
IP	40
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,100 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.086 MO\)](#)