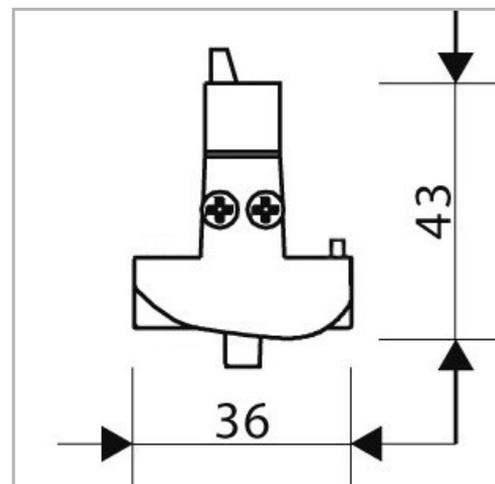


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Rail > INSIDE

DÉSIGNATION ARTICLE : [PROJECTEUR INSIDE XL ASD 13500LM 4000K 2890MM](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31281586**

EAN 13 **3262571122766**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **05**

Tension **230 V**

Puissance **96 W**

Flux lumineux **10800 Lm**

Température de fonctionnement **0 / + 35 °C °C**

Température de couleur **4000 K**

Répartition lumineuse **Asymétrique**

MacAdam **3**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Le luminaire INSIDE ne peut-être installé entre deux éléments de rail.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

UGR	<22
IRC	>90
IP	40
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	3,000 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.086 MO\)](#)