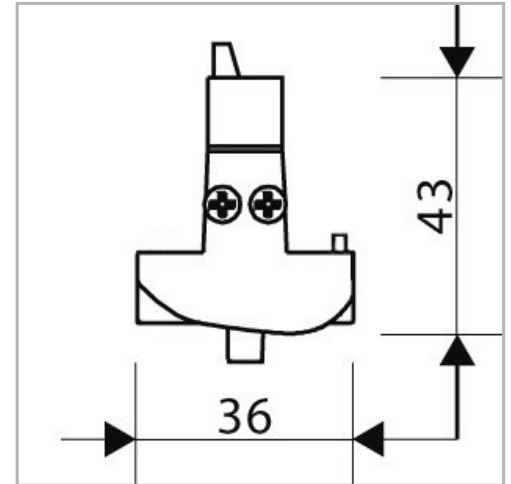


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Rail > INSIDE

DÉSIGNATION ARTICLE : [PROJECTEUR INSIDE L ASD 5160LM 60W 3000K 2890MM](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31281588**

EAN 13 **3262571146489**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **05**

Tension **230 V**

Puissance **60 W**

Flux lumineux **5160 Lm**

Température de fonctionnement **0/+35 °C °C**

Température de couleur **3000 K**

Distribution **ASUPPMG**

MacAdam **3**

UGR **<22**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Le luminaire INSIDE ne peut-être installé entre deux éléments de rail.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>90
IP	40
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	3 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.086 MO\)](#)