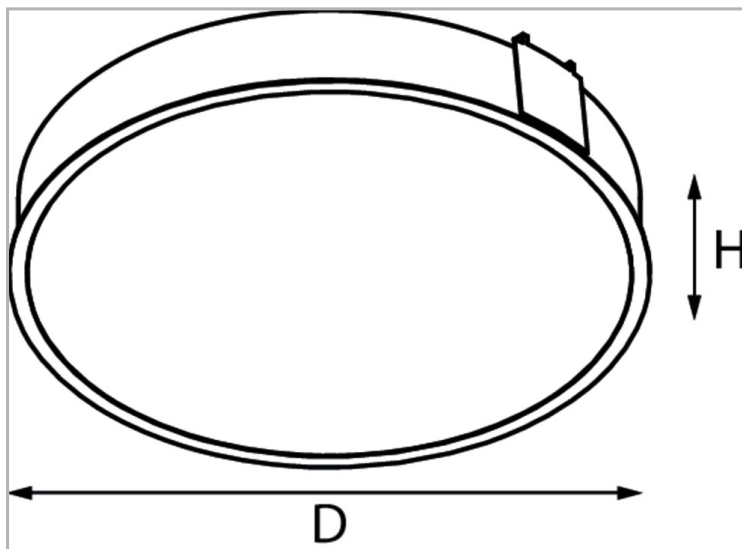


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > LENO

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31282901
EAN 13	3262571120984
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	05
Tension	230 V
Puissance	19 W
Flux lumineux	1750 Lm
Température de couleur	4000 K
MacAdam	3
IRC	>80
IP	43
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

REMARQUE / NOTA

(5 pièces minimum)

- optique prismatique PMMA (LENO 300,400,600), plus value de 10%.

- versions 2700K et 3000K (pour les versions non codifiées).

- corps en aluminium laqué noir.

- DALI (pour les versions non codifiées).

- CASAMBI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **0,17 Kg**

Diamètre **310 mm**

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.066 MO\)](#)

