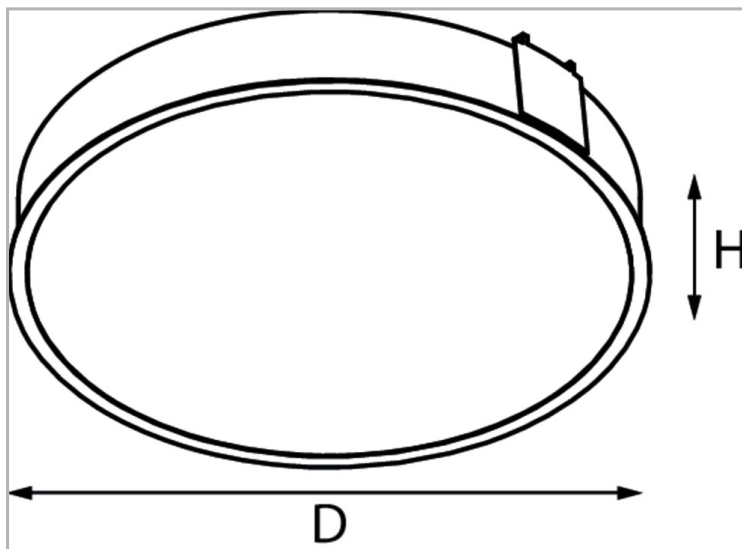


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Downlight &gt; Encastré &gt; LENO

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

 Code article **31282902**

 EAN 13 **3262571120991**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **05**

 Tension **230 V**

 Puissance **25 W**

 Flux lumineux **2700 Lm**

 Température de couleur **4000 K**

 MacAdam **3**

 IRC **>80**

 IP **43**

 Groupe de risque **0**

 Durée de vie **50000 h**
**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

**REMARQUE / NOTA**

(5 pièces minimum)

- optique prismatique PMMA (LENO 300,400,600), plus value de 10%.
- versions 2700K et 3000K (pour les versions non codifiées).
- corps en aluminium laqué noir.
- DALI (pour les versions non codifiées).
- CASAMBI.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **2,100 Kg**

Diamètre **408 mm**

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.066 MO\)](#)

