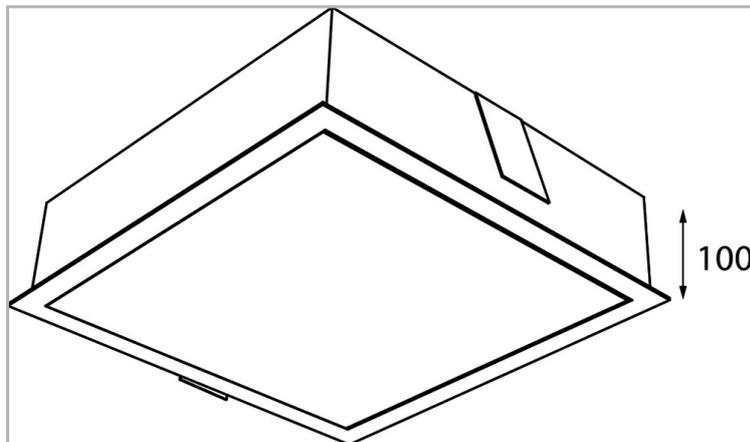
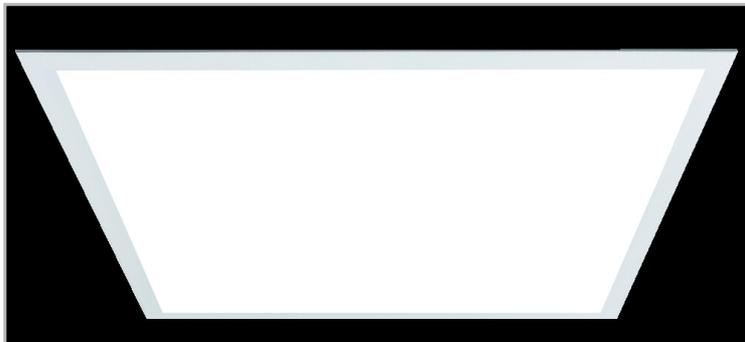


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > LENO

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31282952
EAN 13	3262571121028
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	05
Tension	230 V
Puissance	15 W
Flux lumineux	1360 Lm
Température de couleur	4000 K
MacAdam	3
IRC	>80
IP	43
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **2,700 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.078 MO\)](#)

