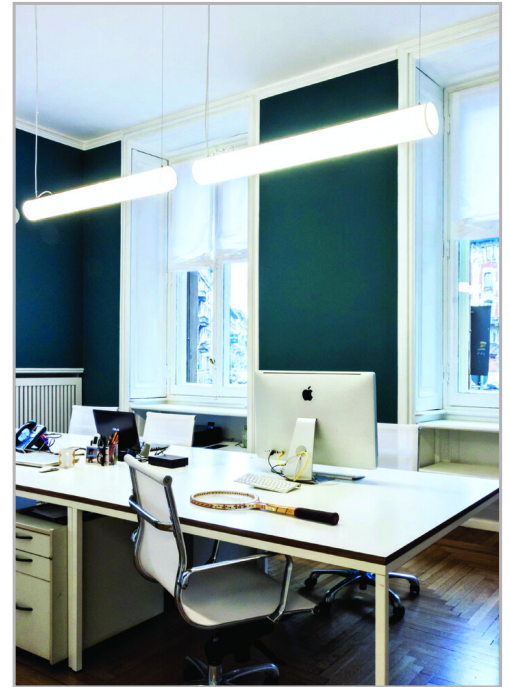
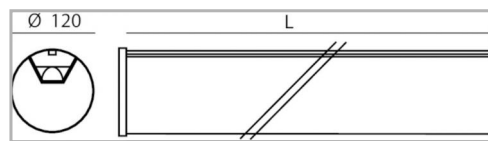
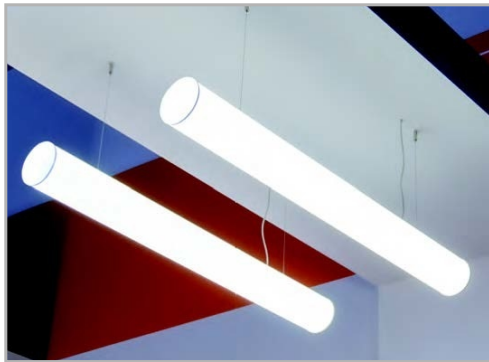


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Suspendu > LISSE

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER TUBULAIRE LISSE 56W 7200LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31283007
EAN 13	3262571135919
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	06
Tension	230 V
Puissance	56 W
Flux lumineux	5800 Lm
Température de couleur	3000 K
Répartition lumineuse	Diffusant

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

IRC 90

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation en luminaire individuel

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	90
IP	20
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	2,800 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

- [↓ PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#) 
- [↓ VISUELS \(0.248 MO\)](#) 