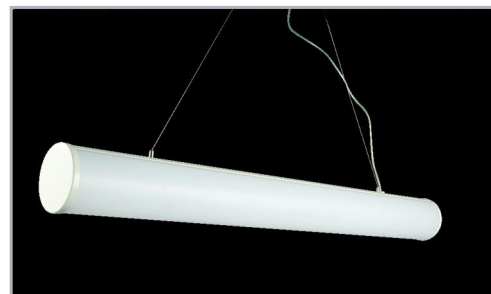
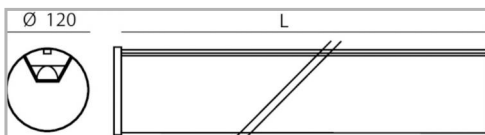


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Suspendu > LISSE

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER TUBULAIRE LISSE 74W 9050LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](#)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31283020**

EAN 13 **3262571135933**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **06**

Tension **230 V**

Puissance **70 W**

Flux lumineux **7300 Lm**

Température de couleur **3000 K**

Distribution **ASUPPMG**

MacAdam **3**

IRC **90**

IP **20**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B10**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

IRC 90

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation en luminaire individuel

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**

Détecteur **0**

Gradation **On / off**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Optiques **ASUPPMG**

Poids article **3,4 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#) 

[↓ VISUELS \(0.293 MO\)](#) 