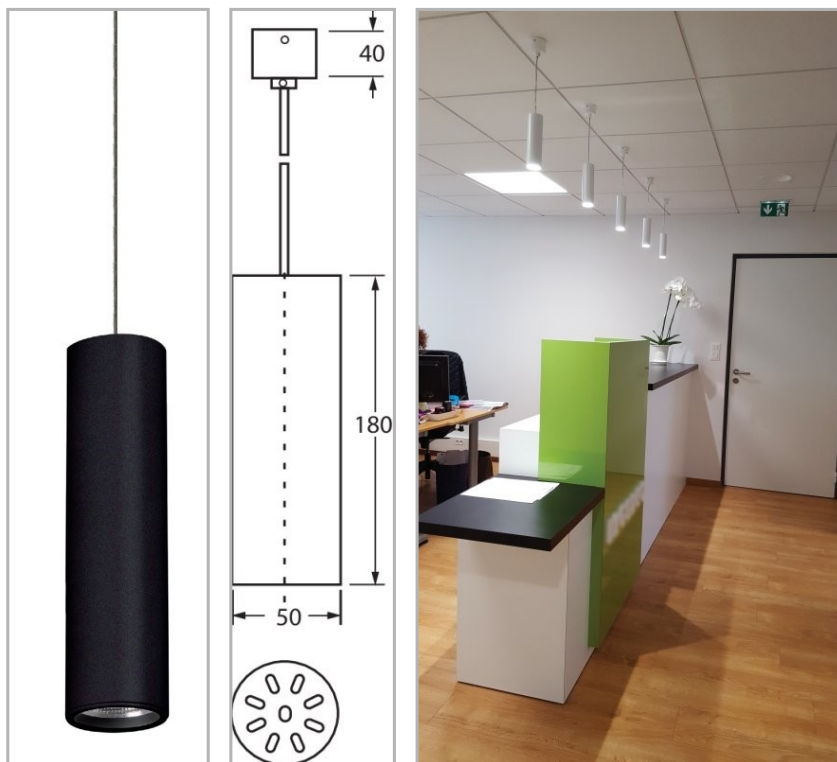


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Suspendu > OLA S

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER OLA S BLANC D50 7W 600LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31288301
EAN 13	3262571118233
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	04
Tension	230 V
Puissance	7 W
Faisceau	40 °
Flux lumineux	480 Lm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Différents coloris

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outils.

REMARQUE / NOTA

- (10 pièces minimum)
- IRC 90 pour version 90 et 120mm.
- couleur grise, graphite, cuivre ou or.
- suivant modèles : angle restreint (15° ou 20°) ou large (60°).
- température de couleur 4000K.
- DALI (sur certains modèles).
- co

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur	3000 K
Répartition lumineuse	Direct ou symétrique
MacAdam	3
IRC	90
IP	20
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B20
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	0,710 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

GARANTIE
5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

- [↓ PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#) 
- [↓ VISUELS \(0.156 MO\)](#) 