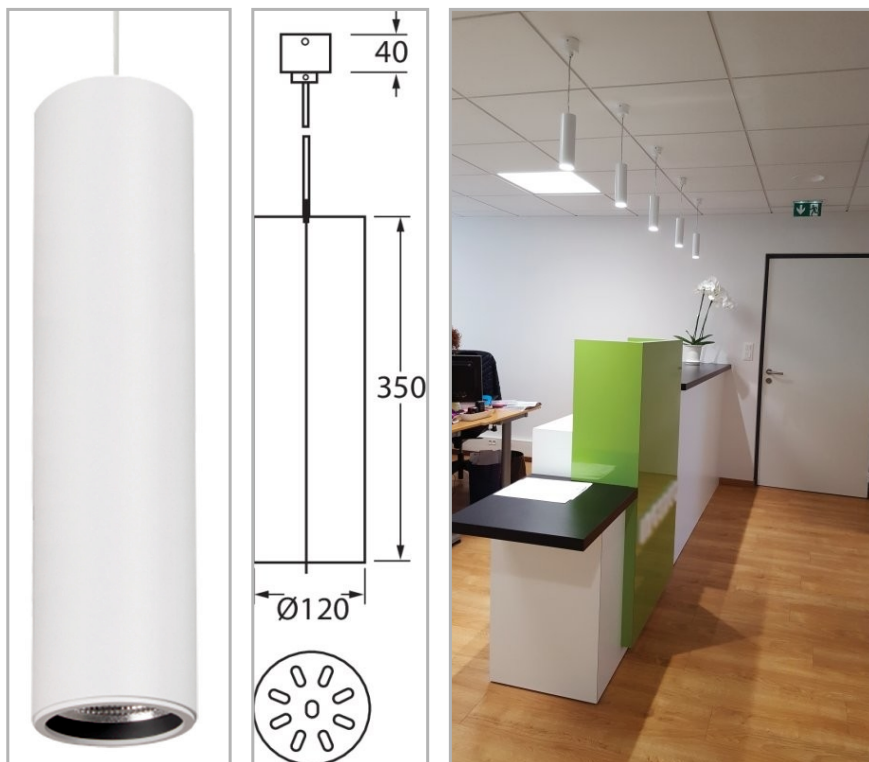


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Suspendu > OLA S

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER OLA S BLANC D120 25W 3000LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31288381**

EAN 13 **3262571118394**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **25 W**

Faisceau **36 °**

Flux lumineux **1950 Lm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Différents coloris

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outils.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur	3000 K
Distribution	direct / indirect
MacAdam	2
IRC	80
IP	20
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B20
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	1,5 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#) 

 [VISUELS \(0.193 MO\)](#) 