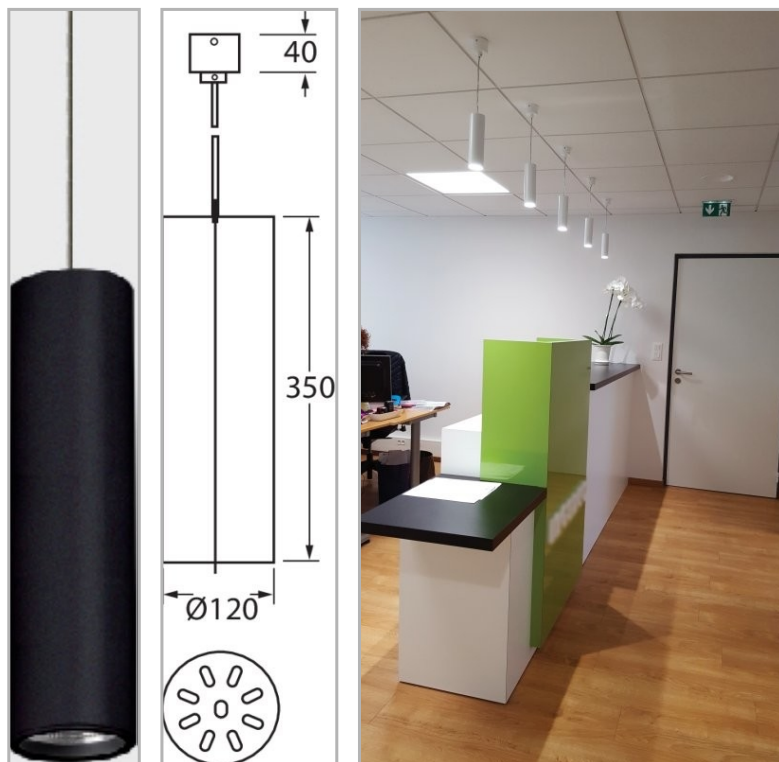


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Suspendu > OLA S

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER OLA S NOIR D120 35W 4000LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31288387**

EAN 13 **3262571118424**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **35 W**

Faisceau **36 °**

Flux lumineux **2180 Lm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Différents coloris

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outils.

REMARQUE / NOTA

(10 pièces minimum)

- IRC 90 pour version 90 et 120mm.
- couleur grise, graphite, cuivre ou or.
- suivant modèles : angle restreint (15° ou 20°) ou large (60°).
- température de couleur 4000K.
- DALI (sur certains modèles).
- co

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur	3000 K
Répartition lumineuse	Direct ou symétrique
MacAdam	2
IRC	80
IP	20
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B20
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,500 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

GARANTIE
5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

- [↓ PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#) 
- [↓ VISUELS \(0.16 MO\)](#) 