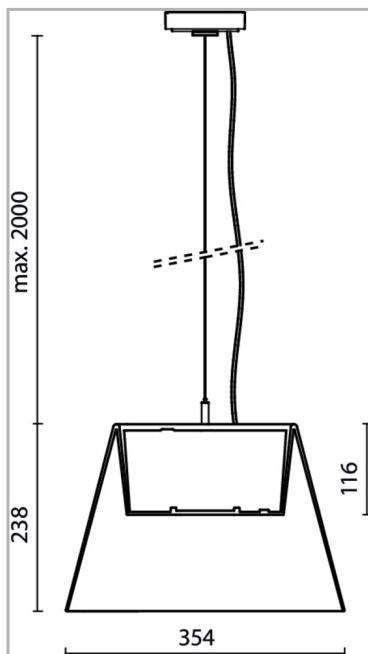


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Suspendu > MEDUS

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER MEDUS 33W 3400LM 3000K OPALE](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Code article | 31343070 |
| EAN 13 | 3262571118639 |
| Classe de protection | 1 |
| Fréquence | 50 Hz |
| IK | 06 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 33 W |
| Faisceau | 70 ° |
| Flux lumineux | 4258 Lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Distribution | direct / indirect |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage possible sur rail 3 allumages Lamdalux au moyen des accessoires A7600 (adaptateur électrique) et A7618 (adaptateur mécanique).

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|------------------------|-----------------------|
| MacAdam | 3 |
| IRC | 85 |
| IP | 20 |
| Groupe de risque | 1 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Indicateur L & B | L80 B10 |
| Durée de vie (Lxx Bxx) | 50 000 heures L80 B10 |
| Détecteur | 0 |
| Gradation | On / off |
| Intérieur ou extérieur | intérieur |
| Optiques | ASUPPMG |
| Poids article | 4,1 Kg |

TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.21 MO\)](#) 

 [VISUELS \(0.253 MO\)](#) 